



RI/RO系列

(户内外租赁显示屏)

RI/RO系列



RoHS FC CE

多种尺寸,满足多种互拼装,让想象有多种实现的可能.



▲ 三角箱体



▲ 500*500箱体



▲ 500*1000箱体


拼装示意图



▲ 500*500箱体
与500*1000箱体拼装



▲ 500*500箱体
与500*1000箱体
与三角箱体拼装




▲ 500*1000箱体
与三角箱体拼装


我们还有
更多拼装方式...

▲ 你尽管无限创意,我们
来帮你实现你的想法。

模块化设计

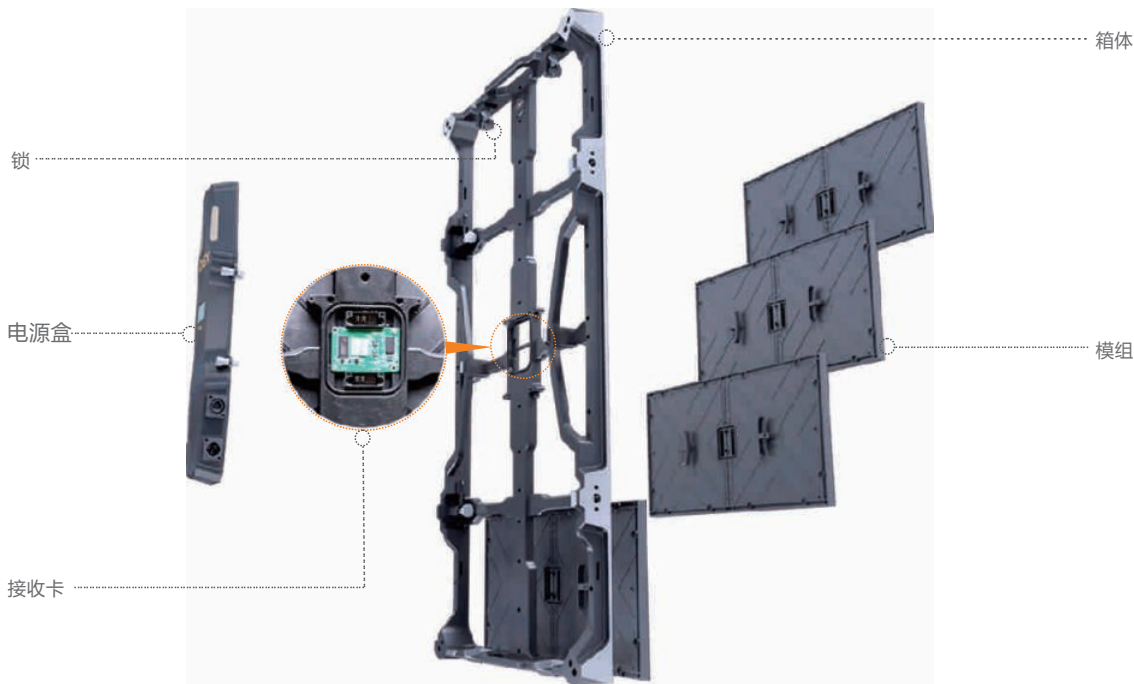

支持多种拼装方式

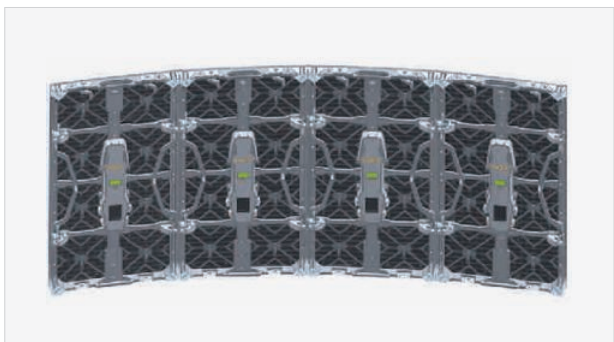


▲ 斜角/弧面拼装



▲ 地面拼装(多点支持,安全负载,能用于地砖屏)

便捷维护

箱体采用模块化设计，箱体由显示模组、压铸框架和电源模块三部分组成。各模块间支持热拔插，模组与箱体固定采用磁吸、螺丝兼容结构，方便现场前后快速维护。

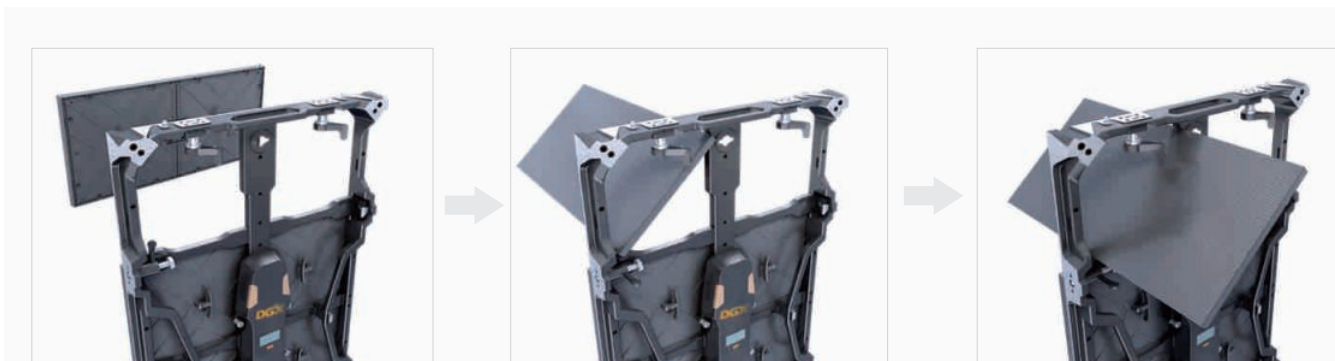

产品参数			RI 3.9	RI 4.8
模组规格	像素规格		SMD 三合一全彩 2121	SMD 三合一全彩 2121
	像素距离(mm)		3.90625	4.809
	像素密度 (点/m ²)		65536	43264
	模组尺寸(W*H)(mm)		500*250	500*250
	模组分辨率(W*H)(点)		128*64	104*52
	LED驱动方式		恒流，动态1/16扫	恒流，动态1/13扫
	维护方式		模组前后维护/箱体后维护	模组前后维护/箱体后维护
单元箱体参数	箱体尺寸(W*H*D)(mm)		500*1000*66.6	500*1000*66.6
	显示面积 (m ²)		0.5	0.5
	箱体分辨率(W)*(H)(点)		128x256	104x208
	模组排布(W)*(H)		1*4	1*4
	箱体重量 (Kg)		11.5	11.5
	箱体材质		压铸铝	压铸铝
	IP等级		IP30	IP30
	信号连接结构类型		RJ45	RJ45
电器箱体参数	供电要求(V)		AC100~240,50/60Hz	AC100~240,50/60Hz
	峰值功耗(W)		270	300
	典型功耗(W)		95	105
图像处理能力	灰度等级(bit)		≥14	≥14
	图像换帧频率(Hz)		50/60	50/60
	图像刷新频率(Hz)		≥1920	≥1920
光学参数	色温(K)		3000~9600可调	3000~9600可调
	白平衡亮度(Nits)		1000	1000
	显示均匀性	亮度	≥97%	≥97%
		色彩	Δ(Cx,Cy)≤0.003	Δ(Cx,Cy)≤0.003
	对比度		3000:1	3000:1
	可视角度	水平(°)	140	140
		垂直(°)	120	120
	校正	色彩	有	有
		亮度	有	有
	像素中心偏移率		≤3%	≤3%
	最佳可视距离 (m)		8~20	10~24
使用条件	使用环境温度 (°C)		-10~50	-10~50
	存储环境温度 (°C)		-10~65	-10~65
	使用环境湿度(RH)		10~60%	10~60%
	存储环境湿度(RH)		10~65%	10~65%
	使用寿命 (H)		≥50000	≥50000

*根据配置不同，参数略有变化，需更多资讯，欢迎来电咨询。

产品参数			RO3.9	RO4.8
模组规格	像素规格		SMD 三合一全彩 1921	SMD 三合一全彩 1921
	像素距离(mm)		3.90625	4.808
	像素密度 (点/m²)		65536	43264
	模组尺寸(W*H)(mm)		500*250	500*250
	模组分辨率(W*H)(点)		128*64	104*52
	LED驱动方式		恒流，动态1/16扫	恒流，动态1/13扫
	维护方式		后维护	后维护
单元箱体参数	箱体尺寸(W*H*D)(mm)		500*1000*65	500*1000*65
	显示面积 (m²)		0.5	0.5
	箱体分辨率(W)*(H)(点)		128x256	104x208
	模组排布(W)*(H)		1*4	1*4
	箱体重量 (Kg)		12	12
	箱体材质		压铸铝	压铸铝
	IP等级		IP65	IP65
	信号连接结构类型		RJ45	RJ45
电器箱体参数	供电要求(V)		AC100~240,50/60Hz	AC100~240,50/60Hz
	峰值功耗(W)		270	300
	典型功耗(W)		95	105
图像处理能力	灰度等级(bit)		≥14	≥14
	图像帧频率(Hz)		50/60	50/60
	图像刷新频率(Hz)		≥1920	≥1920
光学参数	色温(K)		3000~9600可调	3000~9600可调
	白平衡亮度(Nits)		3500	3500
	显示均匀性	亮度	≥97%	≥97%
		色彩	Δ(Cx,Cy)≤0.003	Δ(Cx,Cy)≤0.003
	对比度		3000:1	3000:1
	可视角度	水平(°)	140	140
		垂直(°)	120	120
	校正	色彩	有	有
		亮度	有	有
	像素中心偏移率		≤3%	≤3%
	最佳可视距离 (m)		8~20	10~24
使用条件	使用环境温度 (°C)		-10~50	-10~50
	存储环境温度 (°C)		-40~85	-40~85
	使用环境湿度(RH)		10~90%	10~90%
	存储环境湿度(RH)		10~95%	10~95%
	使用寿命 (H)		≥50000	≥50000

*根据配置不同，参数略有变化，需更多资讯，欢迎来电咨询。

企业概况

浙江德广信电子科技股份有限公司（简称DGX）总部位于美丽的西施故里——浙江省诸暨市，距离杭州萧山机场60公里，依托长三角经济区便利的交通网络，以及强大的工业基础资源，致力于打造服务全球的定制化LED显示屏产业基地。

凭借不断增强的创新能力，精益求精的品质管控能力，高效专业的服务能力以及不断完善的产品交付能力赢得全球客户的信任。

历时多年的技术积累与项目沉淀，DGX拥有户内LED显示屏、户外LED显示屏、租赁式结构LED显示屏、小间距LED显示屏、地砖LED显示屏、透明LED显示屏以及异形定制LED显示屏等几个大类、数十种规格的LED显示屏产品解决方案，DGX积累了大量的、不同行业对显示屏使用需求的丰富专业经验，为更好的服务各种领域的用户打下坚实的基础。

DGX始终坚持以技术创新做为公司产品的核心思路，不断为客户提供更有价值的产品，推动行业发展；始终坚持以人为本的人才发展战略，以优越的创业环境吸纳更多优异的高新技术人才，坚定德广信人用专业和行动来回报客户的决心。我们相信：人才可以推动技术的发展，技术可以带动产品的变革，产品可以主导客户的选择。未来DGX将以持续改进的创新精神推动LED显示屏行业的产品与技术不断向前发展。



28,000 m²

园区面积



现代化工业园区

浙江工业园区



电话：400 - 8801 - 600

0575 - 87688555

传真：0575 - 87688116

网址：www.szdgx.com

浙江德广信电子科技股份有限公司

厂址：浙江省诸暨市江藻镇德广信工业园